BEXRO
ESSENTIAL



WL Series

จอ LED ติดผนังภายในอาคาร

P1.86 · P2.5 · P4 | SMD

BEXRO ESSENTIAL

WL SERIES

จุดเด่นและการใช้งาน

จุดเด่น การใช้งาน และสภาพแวดล้อมการติดตั้ง

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ทนทาน
อายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง

ซ่อมง่าย
โมดูลมาตรฐาน เปลี่ยนทีละโมดูล

สีสันสวยงาม
อุณหภูมิสี 2000–9300K ปรับรายจุดได้

สว่างสูง 600 nits
ปรับเป็น 800 nits ได้ (Optional)

รีเฟรชเรต 4,200 Hz
เลือก 7,680 Hz ได้ ถ่ายวิดีโอไม่กระพริบ

มุมมองกว้าง 160° / 140°
คอนทราสต์ 5,000:1 คมชัดทุกที่นั่ง

การใช้งานที่แนะนำตามขนาด

รุ่น	ขนาดจอ (ม.)	ผู้ชม (คน)	เพดานขั้นต่ำ (ม.)	การใช้งานแนะนำ
WL116	2.56 × 1.44	6–12	2.4	ห้องเรียนอัจฉริยะ ห้องประชุมย่อย ผนังต้อนรับ
WL130	2.88 × 1.60	10–16	2.6	ห้องอบรม ห้องเรียนอัจฉริยะ Experience Center
WL144	3.20 × 1.76	15–25	2.7	ห้องอบรม ห้องสัมมนา โชว์รูมองค์กร
WL158	3.52 × 1.92	20–30	2.9	ห้องบรรยาย ห้องเรียน Active Learning พิพิธภัณฑ์
WL169	3.84 × 1.92	25–40	3.0	ห้องบรรยายมหาวิทยาลัย ห้องอบรมองค์กร แกลเลอรี
WL172	3.84 × 2.08	25–40	3.1	Experience Center พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ
WL186	4.16 × 2.24	40–60	3.3	หอประชุมบรรยาย Town Hall องค์กร โถงพิพิธภัณฑ์
WL203	4.48 × 2.56	60–100	3.5	หอประชุม ห้องบรรยายใหญ่ ห้องจัดนิทรรศการ
WL217	4.80 × 2.72	100–150	3.6	หอประชุมมหาวิทยาลัย โถงหลักพิพิธภัณฑ์
WL231	5.12 × 2.88	150+	3.8	หอประชุมหลัก จุดเด่นนิทรรศการ โถงพิพิธภัณฑ์

สภาพแวดล้อมการติดตั้ง

- **ติดตั้งภายในอาคาร:** แบบติดผนัง (Wall-mount)
- **อุณหภูมิใช้งาน:** -20 ถึง +45 °C ความชื้น 10–50% RH
- **อุณหภูมิจัดเก็บ:** -20 ถึง +50 °C ความชื้น 10–60% RH
- **โมดูล 320 × 160 มม.:** ประกอบได้ 10 ขนาด 116–231 นิ้ว

ระยะรับชมและระบบควบคุม

- **ระยะรับชม:** P1.86 ≥1.9 ม. · P2.5 ≥2.5 ม. · P4 ≥4 ม.
- **ระบบควบคุม:** Video Processor (Multi Input), LED Multimedia Player หรือ All-in-One Controller
- **กำลังไฟเฉลี่ย:** 90–163 W/ตร.ม. (สูงสุด 300–488 W/ตร.ม.)
- **ขาเข้า:** HDMI Input / USB สำหรับเล่นสื่อ

BEXRO
ESSENTIAL

WL SERIES

WL116

จอ LED SMD ติดผนัง 116 นิ้ว สำหรับพื้นที่ภายในอาคาร



ทนทาน | **ซ่อมง่าย** | **สีสันสวยงาม** | **สว่างสูง 600 nits**

รุ่น	WL116-1.86 SMD	WL116-2.5 SMD	WL116-4 SMD
รายละเอียด	P1.86 SMD 116” Indoor LED	P2.5 SMD 116” Indoor LED	P4 SMD 116” Indoor LED
โมดูล / ระยะพิกเซล	SMD1515 / 1.86 มม.	SMD2121 / 2.5 มม.	SMD2121 / 4 มม.
ขนาด / ความละเอียดโมดูล	320 × 160 มม. / 172 × 86 px	320 × 160 มม. / 128 × 64 px	320 × 160 มม. / 80 × 40 px
จำนวนโมดูล / ขนาดจอ	72 (8 × 9) / 2.56 × 1.44 ม.	72 (8 × 9) / 2.56 × 1.44 ม.	72 (8 × 9) / 2.56 × 1.44 ม.
ความละเอียดรวม / สัดส่วน	1,376 × 774 px / 16:9	1,024 × 576 px / 16:9	640 × 360 px / 16:9
ความหนาแน่นพิกเซล / พื้นที่จอ	288,906 px/ตร.ม. / 3.69 ตร.ม.	160,000 px/ตร.ม. / 3.69 ตร.ม.	62,500 px/ตร.ม. / 3.69 ตร.ม.
มุมมอง (แนวนอน / แนวตั้ง)	160° / 140°	160° / 140°	160° / 140°
คอนทราสต์	5,000:1	5,000:1	5,000:1
ความสว่าง	600 nits (Optional 800 nits)	600 nits (Optional 800 nits)	600 nits (Optional 800 nits)
รีเฟรชเรต	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)
จำนวนพิกเซลรวม	1,065,024 px	589,824 px	230,400 px
Controller ขาออกไปจอ	2 Ports	1 Port	1 Port
Controller ขาเข้า / เล่นสื่อ	Video Processor with Multi Input หรือ LED Multimedia Player หรือ All-in-One Controller		
กำลังไฟเฉลี่ย / สูงสุด	90 / 300 W/ตร.ม.	163 / 488 W/ตร.ม.	163 / 488 W/ตร.ม.

BEXRO
ESSENTIAL

WL SERIES

WL130

จอ LED SMD ติดผนัง 130 นิ้ว สำหรับพื้นที่ภายในอาคาร



ทนทาน · **ซ่อมง่าย** · **สีสันสวยงาม** · **สว่างสูง 600 nits**

รุ่น	WL130-1.86 SMD	WL130-2.5 SMD	WL130-4 SMD
รายละเอียด	P1.86 SMD 130” Indoor LED	P2.5 SMD 130” Indoor LED	P4 SMD 130” Indoor LED
โมดูล / ระยะพิกเซล	SMD1515 / 1.86 มม.	SMD2121 / 2.5 มม.	SMD2121 / 4 มม.
ขนาด / ความละเอียดโมดูล	320 × 160 มม. / 172 × 86 px	320 × 160 มม. / 128 × 64 px	320 × 160 มม. / 80 × 40 px
จำนวนโมดูล / ขนาดจอ	90 (9 × 10) / 2.88 × 1.60 ม.	90 (9 × 10) / 2.88 × 1.60 ม.	90 (9 × 10) / 2.88 × 1.60 ม.
ความละเอียดรวม / สัดส่วน	1,548 × 860 px / 9:5	1,152 × 640 px / 9:5	720 × 400 px / 9:5
ความหนาแน่นพิกเซล / พื้นที่จอ	288,906 px/ตร.ม. / 4.61 ตร.ม.	160,000 px/ตร.ม. / 4.61 ตร.ม.	62,500 px/ตร.ม. / 4.61 ตร.ม.
มุมมอง (แนวนอน / แนวตั้ง)	160° / 140°	160° / 140°	160° / 140°
คอนทราสต์	5,000:1	5,000:1	5,000:1
ความสว่าง	600 nits (Optional 800 nits)	600 nits (Optional 800 nits)	600 nits (Optional 800 nits)
รีเฟรชเรต	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)
จำนวนพิกเซลรวม	1,331,280 px	737,280 px	288,000 px
Controller ขาออกไปจอ	3 Ports	2 Ports	1 Port
Controller ขาเข้า / เล่นสื่อ	Video Processor with Multi Input หรือ LED Multimedia Player หรือ All-in-One Controller		
กำลังไฟเฉลี่ย / สูงสุด	90 / 300 W/ตร.ม.	163 / 488 W/ตร.ม.	163 / 488 W/ตร.ม.

BEXRO
ESSENTIAL

WL SERIES

WL144

จอ LED SMD ติดผนัง 144 นิ้ว สำหรับพื้นที่ภายในอาคาร



ทนทาน | **ซ่อมง่าย** | **สีสันสวยงาม** | **สว่างสูง 600 nits**

รุ่น	WL144-1.86 SMD	WL144-2.5 SMD	WL144-4 SMD
รายละเอียด	P1.86 SMD 144" Indoor LED	P2.5 SMD 144" Indoor LED	P4 SMD 144" Indoor LED
โมดูล / ระยะพิกเซล	SMD1515 / 1.86 มม.	SMD2121 / 2.5 มม.	SMD2121 / 4 มม.
ขนาด / ความละเอียดโมดูล	320 × 160 มม. / 172 × 86 px	320 × 160 มม. / 128 × 64 px	320 × 160 มม. / 80 × 40 px
จำนวนโมดูล / ขนาดจอ	110 (10 × 11) / 3.20 × 1.76 ม.	110 (10 × 11) / 3.20 × 1.76 ม.	110 (10 × 11) / 3.20 × 1.76 ม.
ความละเอียดรวม / สัดส่วน	1,720 × 946 px / 1.82:1	1,280 × 704 px / 1.82:1	800 × 440 px / 1.82:1
ความหนาแน่นพิกเซล / พื้นที่จอ	288,906 px/ตร.ม. / 5.63 ตร.ม.	160,000 px/ตร.ม. / 5.63 ตร.ม.	62,500 px/ตร.ม. / 5.63 ตร.ม.
มุมมอง (แนวนอน / แนวตั้ง)	160° / 140°	160° / 140°	160° / 140°
คอนทราสต์	5,000:1	5,000:1	5,000:1
ความสว่าง	600 nits (Optional 800 nits)	600 nits (Optional 800 nits)	600 nits (Optional 800 nits)
รีเฟรชเรต	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)
จำนวนพิกเซลรวม	1,627,120 px	901,120 px	352,000 px
Controller ขาออกไปจอ	3 Ports	2 Ports	1 Port
Controller ขาเข้า / เล่นสื่อ	Video Processor with Multi Input หรือ LED Multimedia Player หรือ All-in-One Controller		
กำลังไฟเฉลี่ย / สูงสุด	90 / 300 W/ตร.ม.	163 / 488 W/ตร.ม.	163 / 488 W/ตร.ม.

BEXRO
ESSENTIAL

WL SERIES

WL158

จอ LED SMD ติดผนัง 158 นิ้ว สำหรับพื้นที่ภายในอาคาร

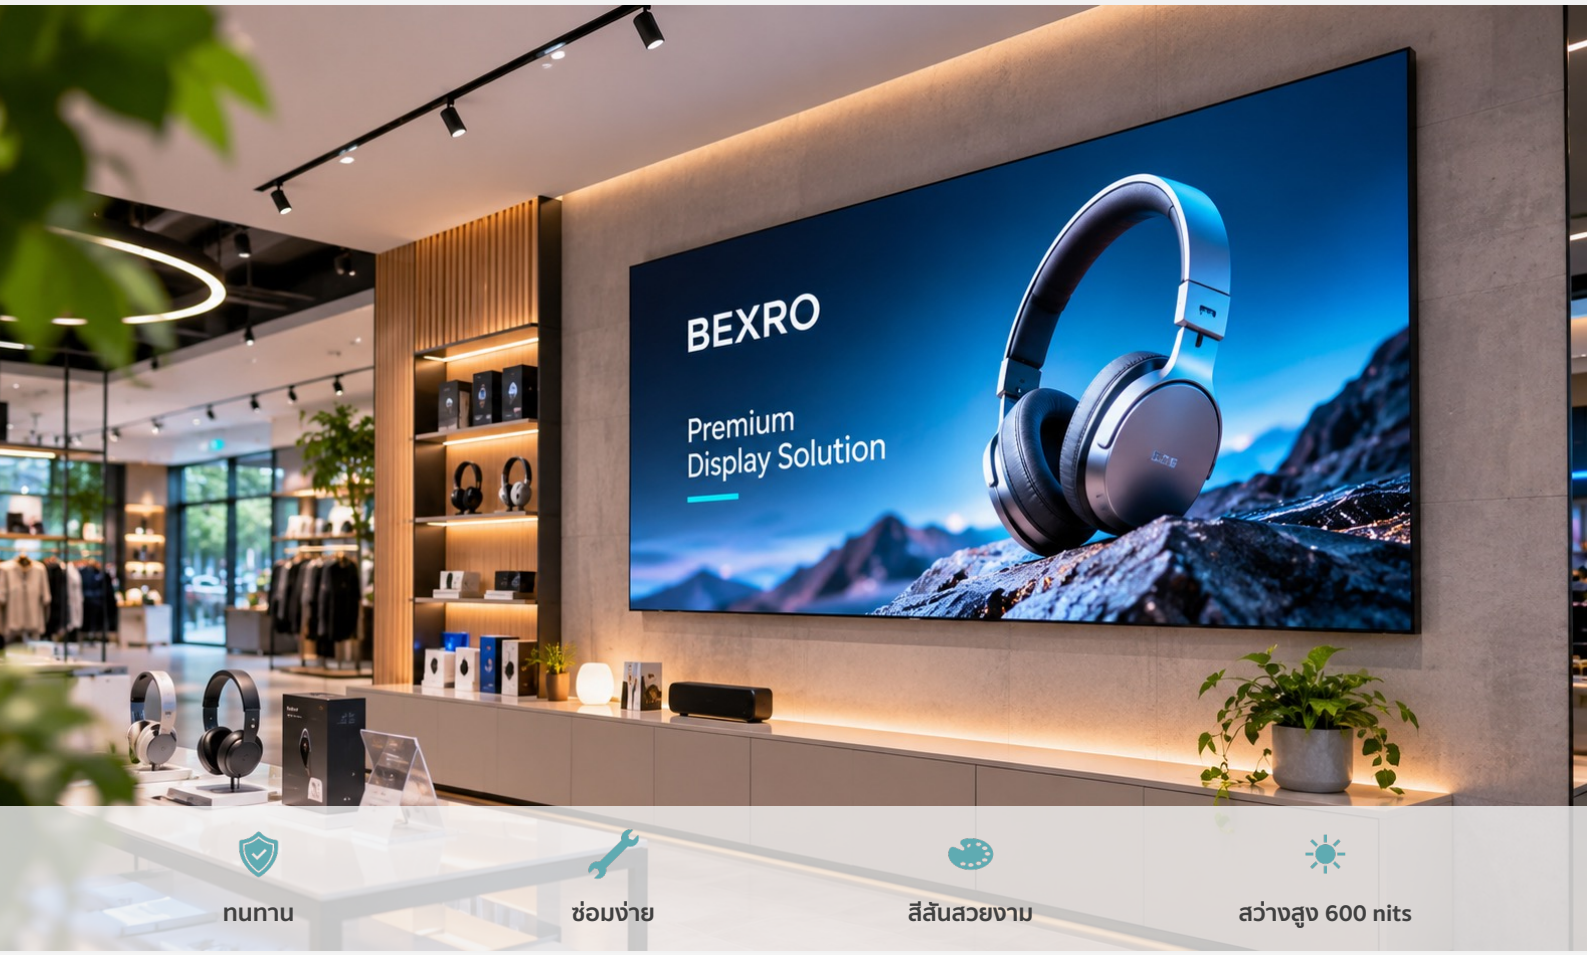

ทนทาน | **ซ่อมง่าย** | **สีสันสวยงาม** | **สว่างสูง 600 nits**

รุ่น	WL158-1.86 SMD	WL158-2.5 SMD	WL158-4 SMD
รายละเอียด	P1.86 SMD 158" Indoor LED	P2.5 SMD 158" Indoor LED	P4 SMD 158" Indoor LED
โมดูล / ระยะพิกเซล	SMD1515 / 1.86 มม.	SMD2121 / 2.5 มม.	SMD2121 / 4 มม.
ขนาด / ความละเอียดโมดูล	320 × 160 มม. / 172 × 86 px	320 × 160 มม. / 128 × 64 px	320 × 160 มม. / 80 × 40 px
จำนวนโมดูล / ขนาดจอ	132 (11 × 12) / 3.52 × 1.92 ม.	132 (11 × 12) / 3.52 × 1.92 ม.	132 (11 × 12) / 3.52 × 1.92 ม.
ความละเอียดรวม / สัดส่วน	1,892 × 1,032 px / 11:6	1,408 × 768 px / 11:6	880 × 480 px / 11:6
ความหนาแน่นพิกเซล / พื้นที่จอ	288,906 px/ตร.ม. / 6.76 ตร.ม.	160,000 px/ตร.ม. / 6.76 ตร.ม.	62,500 px/ตร.ม. / 6.76 ตร.ม.
มุมมอง (แนวนอน / แนวตั้ง)	160° / 140°	160° / 140°	160° / 140°
คอนทราสต์	5,000:1	5,000:1	5,000:1
ความสว่าง	600 nits (Optional 800 nits)	600 nits (Optional 800 nits)	600 nits (Optional 800 nits)
รีเฟรชเรต	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)
จำนวนพิกเซลรวม	1,952,544 px	1,081,344 px	422,400 px
Controller ขาออกไปจอ	4 Ports	2 Ports	1 Port
Controller ขาเข้า / เล่นสื่อ	Video Processor with Multi Input หรือ LED Multimedia Player หรือ All-in-One Controller		
กำลังไฟเฉลี่ย / สูงสุด	90 / 300 W/ตร.ม.	163 / 488 W/ตร.ม.	163 / 488 W/ตร.ม.

BEXRO ESSENTIAL

WL SERIES

WL169

จอ LED SMD ติดผนัง 169 นิ้ว สำหรับพื้นที่ภายในอาคาร



ทนทาน | ซ่อมง่าย | สีสันสวยงาม | สว่างสูง 600 nits

รุ่น	WL169-1.86 SMD	WL169-2.5 SMD	WL169-4 SMD
รายละเอียด	P1.86 SMD 169" Indoor LED	P2.5 SMD 169" Indoor LED	P4 SMD 169" Indoor LED
โมดูล / ระยะพิกเซล	SMD1515 / 1.86 มม.	SMD2121 / 2.5 มม.	SMD2121 / 4 มม.
ขนาด / ความละเอียดโมดูล	320 × 160 มม. / 172 × 86 px	320 × 160 มม. / 128 × 64 px	320 × 160 มม. / 80 × 40 px
จำนวนโมดูล / ขนาดจอ	144 (12 × 12) / 3.84 × 1.92 ม.	144 (12 × 12) / 3.84 × 1.92 ม.	144 (12 × 12) / 3.84 × 1.92 ม.
ความละเอียดรวม / สัดส่วน	2,064 × 1,032 px / 2:1	1,536 × 768 px / 2:1	960 × 480 px / 2:1
ความหนาแน่นพิกเซล / พื้นที่จอ	288,906 px/ตร.ม. / 7.37 ตร.ม.	160,000 px/ตร.ม. / 7.37 ตร.ม.	62,500 px/ตร.ม. / 7.37 ตร.ม.
มุมมอง (แนวนอน / แนวตั้ง)	160° / 140°	160° / 140°	160° / 140°
คอนทราสต์	5,000:1	5,000:1	5,000:1
ความสว่าง	600 nits (Optional 800 nits)	600 nits (Optional 800 nits)	600 nits (Optional 800 nits)
รีเฟรชเรต	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)
จำนวนพิกเซลรวม	2,130,048 px	1,179,648 px	460,800 px
Controller ขาออกไปจอ	4 Ports	2 Ports	1 Port
Controller ขาเข้า / เล่นสื่อ	Video Processor with Multi Input หรือ LED Multimedia Player หรือ All-in-One Controller		
กำลังไฟเฉลี่ย / สูงสุด	90 / 300 W/ตร.ม.	163 / 488 W/ตร.ม.	163 / 488 W/ตร.ม.

BEXRO
ESSENTIAL

WL SERIES

WL172

จอ LED SMD ติดผนัง 172 นิ้ว สำหรับพื้นที่ภายในอาคาร

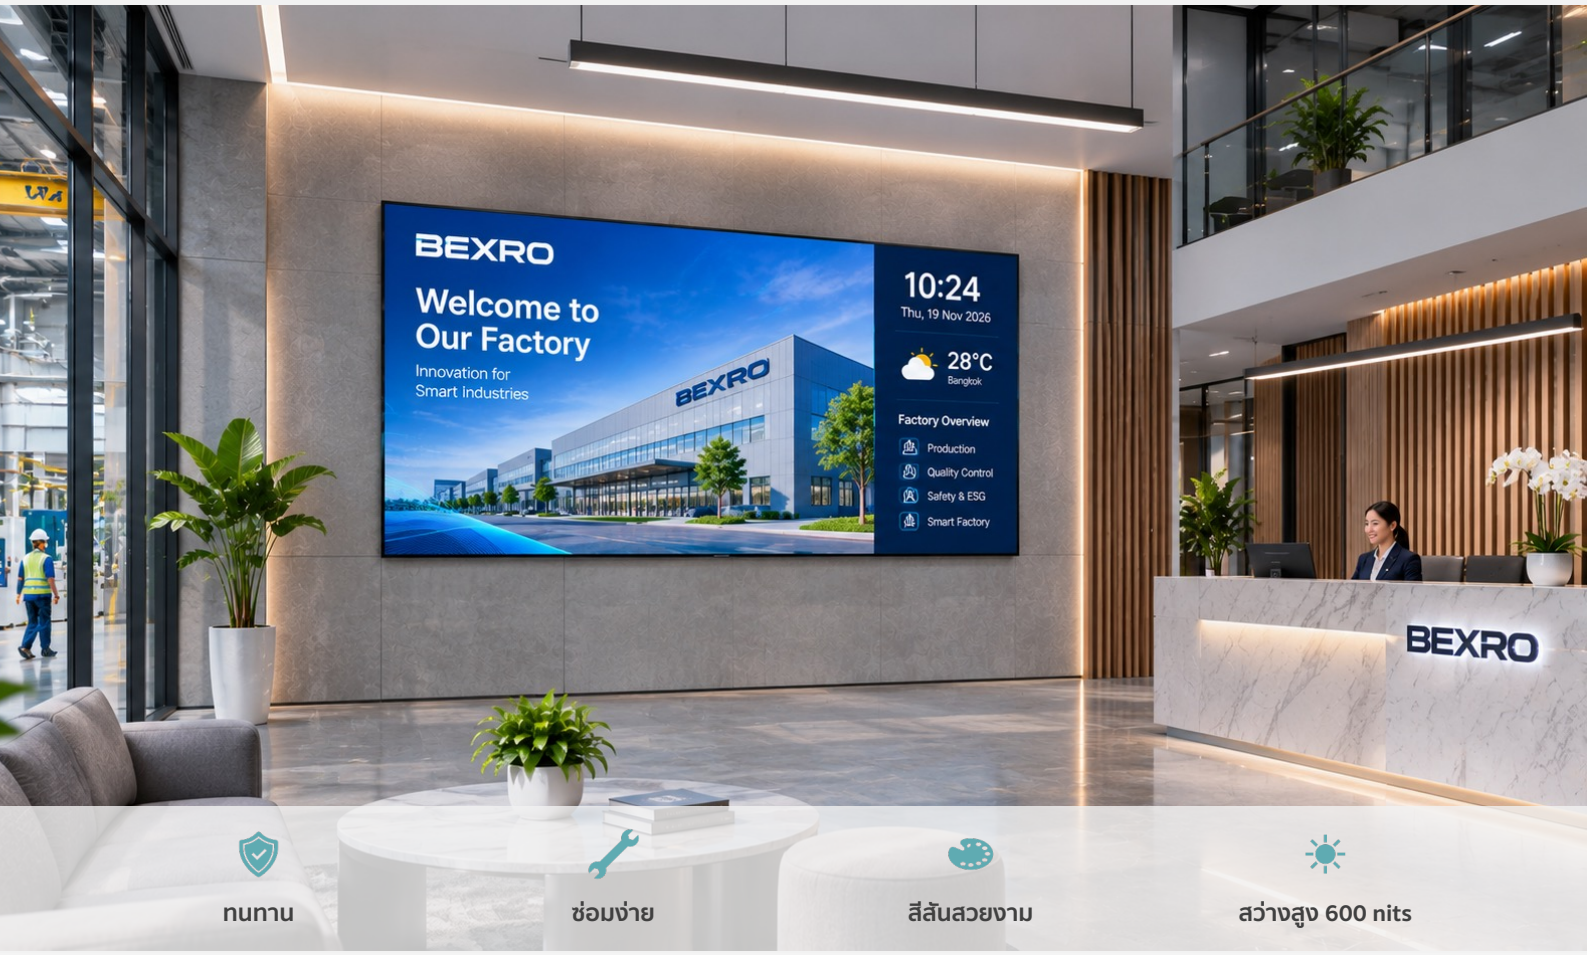

ทนทาน | ซ่อมง่าย | สีสันสวยงาม | สว่างสูง 600 nits

รุ่น	WL172-1.86 SMD	WL172-2.5 SMD	WL172-4 SMD
รายละเอียด	P1.86 SMD 172” Indoor LED	P2.5 SMD 172” Indoor LED	P4 SMD 172” Indoor LED
โมดูล / ระยะพิกเซล	SMD1515 / 1.86 มม.	SMD2121 / 2.5 มม.	SMD2121 / 4 มม.
ขนาด / ความละเอียดโมดูล	320 × 160 มม. / 172 × 86 px	320 × 160 มม. / 128 × 64 px	320 × 160 มม. / 80 × 40 px
จำนวนโมดูล / ขนาดจอ	156 (12 × 13) / 3.84 × 2.08 ม.	156 (12 × 13) / 3.84 × 2.08 ม.	156 (12 × 13) / 3.84 × 2.08 ม.
ความละเอียดรวม / สัดส่วน	2,064 × 1,118 px / 1.85:1	1,536 × 832 px / 1.85:1	960 × 520 px / 1.85:1
ความหนาแน่นพิกเซล / พื้นที่จอ	288,906 px/ตร.ม. / 7.99 ตร.ม.	160,000 px/ตร.ม. / 7.99 ตร.ม.	62,500 px/ตร.ม. / 7.99 ตร.ม.
มุมมอง (แนวนอน / แนวตั้ง)	160° / 140°	160° / 140°	160° / 140°
คอนทราสต์	5,000:1	5,000:1	5,000:1
ความสว่าง	600 nits (Optional 800 nits)	600 nits (Optional 800 nits)	600 nits (Optional 800 nits)
รีเฟรชเรต	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)
จำนวนพิกเซลรวม	2,307,552 px	1,277,952 px	499,200 px
Controller ขาออกไปจอ	4 Ports	2 Ports	1 Port
Controller ขาเข้า / เล่นสื่อ	Video Processor with Multi Input หรือ LED Multimedia Player หรือ All-in-One Controller		
กำลังไฟเฉลี่ย / สูงสุด	90 / 300 W/ตร.ม.	163 / 488 W/ตร.ม.	163 / 488 W/ตร.ม.

BEXRO
ESSENTIAL

WL SERIES

WL186

จอ LED SMD ติดผนัง 186 นิ้ว สำหรับพื้นที่ภายในอาคาร



ทนทาน **ซ่อมง่าย** **สีสันสวยงาม** **สว่างสูง 600 nits**

รุ่น	WL186-1.86 SMD	WL186-2.5 SMD	WL186-4 SMD
รายละเอียด	P1.86 SMD 186” Indoor LED	P2.5 SMD 186” Indoor LED	P4 SMD 186” Indoor LED
โมดูล / ระยะพิกเซล	SMD1515 / 1.86 มม.	SMD2121 / 2.5 มม.	SMD2121 / 4 มม.
ขนาด / ความละเอียดโมดูล	320 × 160 มม. / 172 × 86 px	320 × 160 มม. / 128 × 64 px	320 × 160 มม. / 80 × 40 px
จำนวนโมดูล / ขนาดจอ	182 (13 × 14) / 4.16 × 2.24 ม.	182 (13 × 14) / 4.16 × 2.24 ม.	182 (13 × 14) / 4.16 × 2.24 ม.
ความละเอียดรวม / สัดส่วน	2,236 × 1,204 px / 13:7	1,664 × 896 px / 13:7	1,040 × 560 px / 13:7
ความหนาแน่นพิกเซล / พื้นที่จอ	288,906 px/ตร.ม. / 9.32 ตร.ม.	160,000 px/ตร.ม. / 9.32 ตร.ม.	62,500 px/ตร.ม. / 9.32 ตร.ม.
มุมมอง (แนวนอน / แนวตั้ง)	160° / 140°	160° / 140°	160° / 140°
คอนทราสต์	5,000:1	5,000:1	5,000:1
ความสว่าง	600 nits (Optional 800 nits)	600 nits (Optional 800 nits)	600 nits (Optional 800 nits)
รีเฟรชเรต	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)
จำนวนพิกเซลรวม	2,692,144 px	1,490,944 px	582,400 px
Controller ขาออกไปจอ	5 Ports	3 Ports	1 Port
Controller ขาเข้า / เล่นสื่อ	Video Processor with Multi Input หรือ LED Multimedia Player หรือ All-in-One Controller		
กำลังไฟเฉลี่ย / สูงสุด	90 / 300 W/ตร.ม.	163 / 488 W/ตร.ม.	163 / 488 W/ตร.ม.

BEXRO
ESSENTIAL

WL SERIES

WL203

จอ LED SMD ติดผนัง 203 นิ้ว สำหรับพื้นที่ภายในอาคาร



ทนทาน | ซ่อมง่าย | สีสันสวยงาม | สว่างสูง 600 nits

รุ่น	WL203-1.86 SMD	WL203-2.5 SMD	WL203-4 SMD
รายละเอียด	P1.86 SMD 203” Indoor LED	P2.5 SMD 203” Indoor LED	P4 SMD 203” Indoor LED
โมดูล / ระยะพิกเซล	SMD1515 / 1.86 มม.	SMD2121 / 2.5 มม.	SMD2121 / 4 มม.
ขนาด / ความละเอียดโมดูล	320 × 160 มม. / 172 × 86 px	320 × 160 มม. / 128 × 64 px	320 × 160 มม. / 80 × 40 px
จำนวนโมดูล / ขนาดจอ	224 (14 × 16) / 4.48 × 2.56 ม.	224 (14 × 16) / 4.48 × 2.56 ม.	224 (14 × 16) / 4.48 × 2.56 ม.
ความละเอียดรวม / สัดส่วน	2,408 × 1,376 px / 7:4	1,792 × 1,024 px / 7:4	1,120 × 640 px / 7:4
ความหนาแน่นพิกเซล / พื้นที่จอ	288,906 px/ตร.ม. / 11.47 ตร.ม.	160,000 px/ตร.ม. / 11.47 ตร.ม.	62,500 px/ตร.ม. / 11.47 ตร.ม.
มุมมอง (แนวนอน / แนวตั้ง)	160° / 140°	160° / 140°	160° / 140°
คอนทราสต์	5,000:1	5,000:1	5,000:1
ความสว่าง	600 nits (Optional 800 nits)	600 nits (Optional 800 nits)	600 nits (Optional 800 nits)
รีเฟรชเรต	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)
จำนวนพิกเซลรวม	3,313,408 px	1,835,008 px	716,800 px
Controller ขาออกไปจอ	6 Ports	3 Ports	2 Ports
Controller ขาเข้า / เล่นสื่อ	Video Processor with Multi Input หรือ LED Multimedia Player หรือ All-in-One Controller		
กำลังไฟเฉลี่ย / สูงสุด	90 / 300 W/ตร.ม.	163 / 488 W/ตร.ม.	163 / 488 W/ตร.ม.

BEXRO
ESSENTIAL

WL SERIES

WL217

จอ LED SMD ติดผนัง 217 นิ้ว สำหรับพื้นที่ภายในอาคาร



ทนทาน | ซ่อมง่าย | สีสันสวยงาม | สว่างสูง 600 nits

รุ่น	WL217-1.86 SMD	WL217-2.5 SMD	WL217-4 SMD
รายละเอียด	P1.86 SMD 217" Indoor LED	P2.5 SMD 217" Indoor LED	P4 SMD 217" Indoor LED
โมดูล / ระยะพิกเซล	SMD1515 / 1.86 มม.	SMD2121 / 2.5 มม.	SMD2121 / 4 มม.
ขนาด / ความละเอียดโมดูล	320 × 160 มม. / 172 × 86 px	320 × 160 มม. / 128 × 64 px	320 × 160 มม. / 80 × 40 px
จำนวนโมดูล / ขนาดจอ	255 (15 × 17) / 4.80 × 2.72 ม.	255 (15 × 17) / 4.80 × 2.72 ม.	255 (15 × 17) / 4.80 × 2.72 ม.
ความละเอียดรวม / สัดส่วน	2,580 × 1,462 px / 1.76:1	1,920 × 1,088 px / 1.76:1	1,200 × 680 px / 1.76:1
ความหนาแน่นพิกเซล / พื้นที่จอ	288,906 px/ตร.ม. / 13.06 ตร.ม.	160,000 px/ตร.ม. / 13.06 ตร.ม.	62,500 px/ตร.ม. / 13.06 ตร.ม.
มุมมอง (แนวนอน / แนวตั้ง)	160° / 140°	160° / 140°	160° / 140°
คอนทราสต์	5,000:1	5,000:1	5,000:1
ความสว่าง	600 nits (Optional 800 nits)	600 nits (Optional 800 nits)	600 nits (Optional 800 nits)
รีเฟรชเรต	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)
จำนวนพิกเซลรวม	3,771,960 px	2,088,960 px	816,000 px
Controller ขาออกไปจอ	6 Ports	4 Ports	2 Ports
Controller ขาเข้า / เล่นสื่อ	Video Processor with Multi Input หรือ LED Multimedia Player หรือ All-in-One Controller		
กำลังไฟเฉลี่ย / สูงสุด	90 / 300 W/ตร.ม.	163 / 488 W/ตร.ม.	163 / 488 W/ตร.ม.

BEXRO
ESSENTIAL

WL SERIES

WL231

จอ LED SMD ติดผนัง 231 นิ้ว สำหรับพื้นที่ภายในอาคาร



ทนทาน | ซ่อมง่าย | สีสันสวยงาม | สว่างสูง 600 nits

รุ่น	WL231-1.86 SMD	WL231-2.5 SMD	WL231-4 SMD
รายละเอียด	P1.86 SMD 231" Indoor LED	P2.5 SMD 231" Indoor LED	P4 SMD 231" Indoor LED
โมดูล / ระยะพิกเซล	SMD1515 / 1.86 มม.	SMD2121 / 2.5 มม.	SMD2121 / 4 มม.
ขนาด / ความละเอียดโมดูล	320 × 160 มม. / 172 × 86 px	320 × 160 มม. / 128 × 64 px	320 × 160 มม. / 80 × 40 px
จำนวนโมดูล / ขนาดจอ	288 (16 × 18) / 5.12 × 2.88 ม.	288 (16 × 18) / 5.12 × 2.88 ม.	288 (16 × 18) / 5.12 × 2.88 ม.
ความละเอียดรวม / สัดส่วน	2,752 × 1,548 px / 16:9	2,048 × 1,152 px / 16:9	1,280 × 720 px / 16:9
ความหนาแน่นพิกเซล / พื้นที่จอ	288,906 px/ตร.ม. / 14.75 ตร.ม.	160,000 px/ตร.ม. / 14.75 ตร.ม.	62,500 px/ตร.ม. / 14.75 ตร.ม.
มุมมอง (แนวนอน / แนวตั้ง)	160° / 140°	160° / 140°	160° / 140°
คอนทราสต์	5,000:1	5,000:1	5,000:1
ความสว่าง	600 nits (Optional 800 nits)	600 nits (Optional 800 nits)	600 nits (Optional 800 nits)
รีเฟรชเรต	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)	4,200 Hz (Optional 7,680 Hz)
จำนวนพิกเซลรวม	4,260,096 px	2,359,296 px	921,600 px
Controller ขาออกไปจอ	7 Ports	4 Ports	2 Ports
Controller ขาเข้า / เล่นสื่อ	Video Processor with Multi Input หรือ LED Multimedia Player หรือ All-in-One Controller		
กำลังไฟเฉลี่ย / สูงสุด	90 / 300 W/ตร.ม.	163 / 488 W/ตร.ม.	163 / 488 W/ตร.ม.